

# VÉHICULES DE LOISIRS

## COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ D'ACCESSOIRES : PANNEAUX SOLAIRES, ANTENNES, STORES

### 1 PRÉPARATION DES SUPPORTS

#### Support Alu anodisé :

Nettoyage : Appliquer **Sika® Aktivator-205** avec un chiffon sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 min - maximum 2 hrs

Primérisation : Appliquer une couche mince et régulière de **Sika® Primer-206 G+P** à l'aide d'un pinceau propre.

Temps de Séchage :

T > 15° C : 10 min - T < 15° C : 30 min - maximum 24 hrs

#### Supports Alu brut, Inox, Galva, Peinture poudre, PVC :

Ponçage : poncer légèrement la surface de collage avec un papier abrasif.

Nettoyage : Appliquer **Sika® Aktivator-205** avec un chiffon sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 min - maximum 2 hrs


#### Support Polyester côté gel coat :

Nettoyage : Appliquer **Sika® Aktivator-205** avec un chiffon sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 min - maximum 2 hrs

### 2 COLLAGE AU Sikaflex®-552 AT

Mettre des cales pour conserver l'épaisseur voulue. Appliquer la colle **Sikaflex®-552 AT** à l'aide d'une buse triangulaire. Assembler les pièces dans la limite de 25 mn.

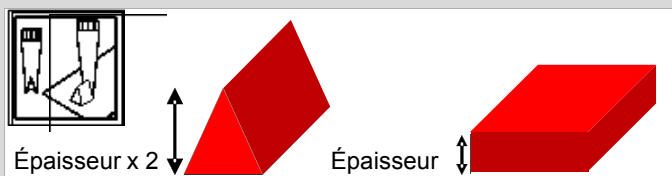

### 3 JOINT DE FINITION / ETANCHEITE

**Sikaflex®-512 caravan** cartouche de 300 ml

**Sikaflex®-521 UV** recharge de 400 ml

Nettoyer le support avec **Sika® Aktivator-205** appliqué à l'aide d'un chiffon sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 min - maximum 2 hrs

Découper la buse en biseau, puis réaliser le joint de finition au **Sikaflex®-512 caravan**.

#### Lissage des joints :


Pulvériser l'agent de lissage **Sika® Tooling Agent N**.

Lisser avec **Sika Décapeur Lisseur**.

#### Nettoyage des traces de mastic-colle non polymérisé :

Les traces de **Sikaflex®** non polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du **Sika® Remover-208**. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le **Sika® Aktivator-205** pour cette tâche.

**Important :** Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika

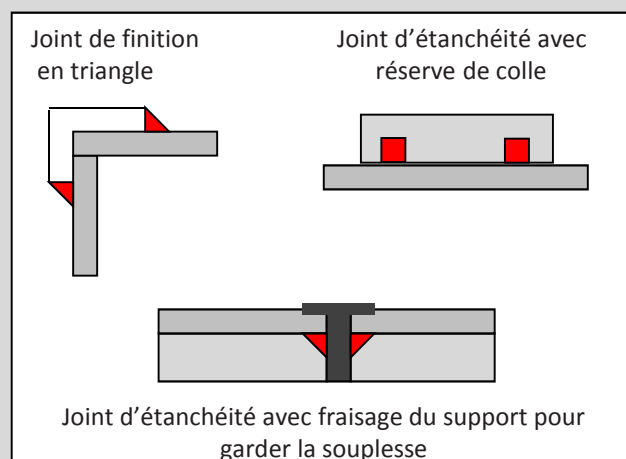

www.sika.fr

BUILDING TRUST

