


COFFRET AC 3 KW – (immunisé)

Réf : COFAC-3KW-ECO

Ce coffret AC permet de raccorder dans le respect de la norme UTE C15-712-1 un onduleur monophasé de puissance 3kW pour un rachat EDF monophasé.

Schéma électrique et implantation

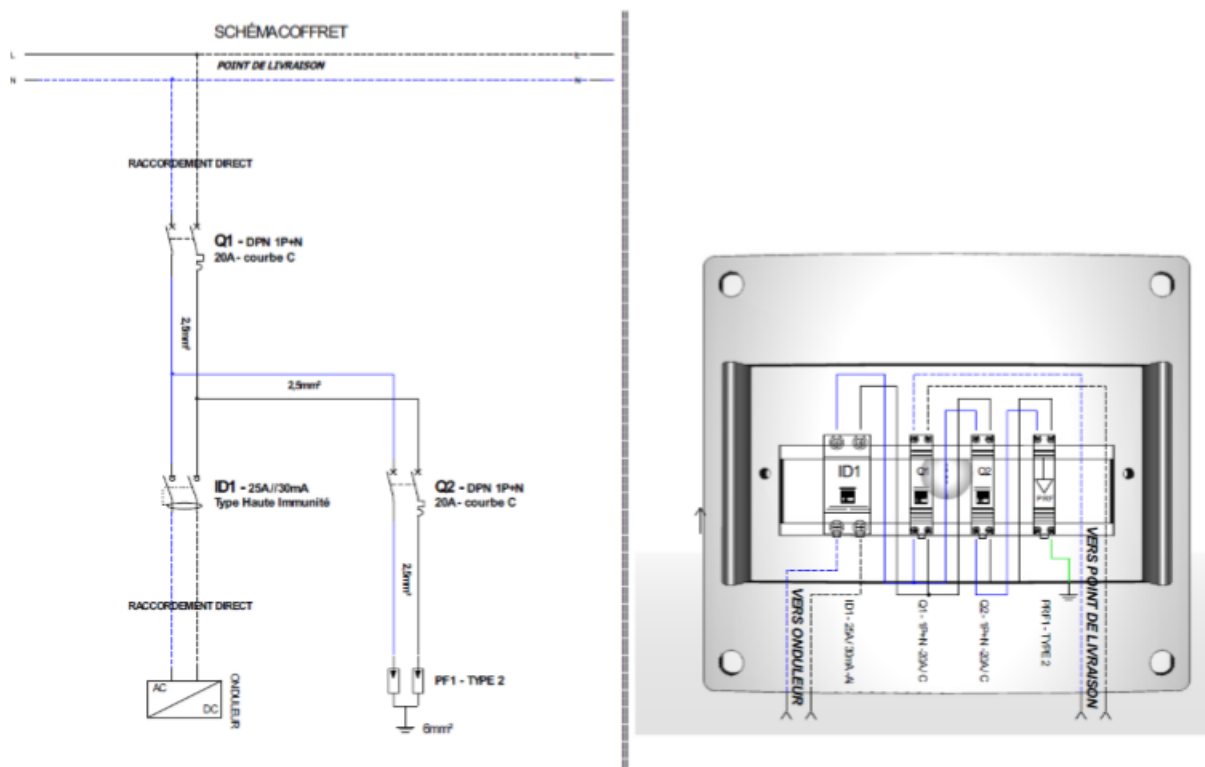

Caractéristiques AC

Nature du coffret Coffret 8 modules IP65 – IK08 avec porte transparente en matière plastique ABS

Protection onduleur **Disjoncteur 1P+N 20A - Courbe C** Icc 3kA
+ inter- différentiel 2P 25A 30 mA - Type AI immunisé

Caractéristiques du parafoudre **Parafoudre Mono Type II -230V - In 5kA – I_{max} 15kA**
Régime de neutre TT – TN, conforme NF EN 61 643-11

Caractéristiques générales Câblage de l'ensemble en HO7VK / Raccordement direct
Porte réversible
Borniers IP2X clipsables en position haute ou basse
Ensemble presse-étoupes

Fourniture du schéma électrique
Fourniture ensemble étiquettes UTE C15-712-1
Conforme norme NFC-15-100 / UTE C15-712-1
Dimension 190x185x116mm - Poids +- 1.455kg
Contrôle qualité / Colisage carton individuel